



CHORREADO ABRASIVO



Boquillas de chorro

El programa más completo y renovado de la industria del chorreado abrasivo, sea cual sea la aplicación a desarrollar. La gama de boquillas de chorro de Couto Industrial comprende diferentes tipologías según la aplicación requerida. Liners en carburo de tungsteno, silicio, cyclone o carburo de boro, Venturi largo, medio, boquillas rectas, boquillas curvas o de salida lateral, recubiertas de aluminio, PVC o poliuretano amortiguador de impactos. Bajo pedido, fabricación según plano y requerimientos especiales.





CHORREADO ABRASIVO



BOQUILLAS DE CHORRO VENTURI

Boquilla Stormblast II TCR STII

- Venturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: goma absorbente antiimpacto.
- Diseñadas para absorber el choque provocado por caídas de la boquilla o posibles impactos.
- Rosca gruesa 50 mm engomada.
- Su incremento de productividad hace ideales estas boquillas para trabajos de alta intensidad en obra o cabina.



Boquillas Stormblast SBP

- Venturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en poliuretano.
- Para la mayoría de los trabajos de chorreado, en obra o cabina.



Boquillas Stormblast SBA

- Venturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: aluminio.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para la mayoría de los trabajos de chorreado, en obra o cabina.



Boquillas Silicio SBS

- Venturi largo.
- Liner: carburo de silicio SC, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en poliuretano.
- Duración del 40% sobre las boquillas de tungsteno.
- Para la mayoría de los trabajos de chorreado, en obra o cabina.





CHORREADO ABRASIVO



Boquillas Syclone SSY

- Venturi largo.
- Liner: cyclone Z, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en poliuretano.
- Duración de hasta 4 veces más que las boquillas de tungsteno y 2 veces que las de silicio.
- Ideales para trabajar con óxido de aluminio (corindón).



Boquillas de Carburo de Boro

- Venturi largo.
- Liner: carburo de boro
- Cubierta: aluminio con camisa de goma
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Duración 3 veces más que las boquillas de carburo de tungsteno.
- Peso muy ligero y con la mayor vida útil. Para trabajos con abrasivos agresivos como óxido de aluminio, carburo de silicio, granalla de acero.



Boquillas Medias SBM

- Venturi corto.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: aluminio.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para trabajar en área muy limitada de acceso.



BOQUILLAS DE CHORRO CURVAS

Boquillas Angular Stormblast SBAN

- Diseño genuino 45°, angular.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: poliuretano absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para limpieza de piezas con difícil acceso.





CHORREADO ABRASIVO



Boquillas Curvas de Boro BCB

- Diseño curvo.
- Liner: carburo de boro; larga vida.
- Cubierta: goma absorbente.
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para limpieza de piezas con difícil acceso.



BOQUILLAS DE CHORRO ESPECIALES

Boquillas Hi-Velocity HVA

- Doble Venturi largo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Rosca gruesa 50 mm.
- Producción 35% superior respecto a boquillas Venturi largo.



Boquillas Cortas SBC

- Boquilla recta.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: aluminio.
- Rosca gruesa 28 mm en aluminio o rosca fina 26 mm en aluminio.
- Especial para usar con las chorreadoras o cabinas pequeñas.
- Se recomienda utilizar con abrasivo de bicarbonato sódico.
- Ideal para chorreados suaves en superficies delicadas con patrones anchos.
- Productividad hasta 50% superior a chorreado convencional (55 m²/h).
- Aplicación en grandes superficies tanto en sector industrial, obra civil y restauración.



Boquillas Fan Blast FB

- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta: acero
- Rosca gruesa 50 mm en aluminio.
- Para eliminación del moho, restauración de casas y limpieza general de superficies.
- Se recomienda utilizar con abrasivo de bicarbonato sódico.
- Ideal para chorreados suaves en superficies delicadas con patrones anchos.
- Productividad hasta 50% superior a chorreado convencional (55 m²/h).
- Aplicación en grandes superficies tanto en sector industrial, obra civil y restauración.





CHORREADO ABRASIVO



Boquillas Stick-Up RSU

- Diseño genuino para ajustar con la manguera a través de abrazaderas.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Disponibles para manguera de chorro de 1" y 1 1/4".
- Para aplicación en trabajo con unas restricciones especiales de seguridad.



Boquillas con Salidas Laterales AAM

- Diseño especial para limpieza en zonas inaccesibles.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Disponibles con 1, 2 hasta 3 salidas.



Boquillas Circublast RCB

- Diseño especial para encajar la boquilla con el equipo de chorreado para el interior de tubería a través de una junta tórica.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta en aluminio.
- Para limpieza del interior de tuberías.



Boquillas Mini-Giroblast RGBN y Maxi-Giroblast RGBX

- Diseñadas para las cabezas rotativas del equipo de chorreado para el interior de tubería.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Disponibles para Mini-Giroblast y Maxi-Giroblast.



Boquillas Water-Jet RWJ

- Diseñado especial para chorro húmedo.
- Liner: carburo de tungsteno TC, larga vida.
- Cubierta y rosca en aluminio.
- Consigue una mezcla de agua y abrasivo uniforme a la salida de la boquilla.
- Reduce el polvo causado en los procesos de chorreado de abrasivo.
- Puede ser utilizadas como boquillas de chorro en seco.
- Presión de agua: 2 a 4 bar.





CHORREADO ABRASIVO



Boquillas 360° L-T

- Boquillas de carburo de tungsteno revestido con aluminio y de rosca gruesa.
- Para tuberías de diámetro interior de 19 mm hasta 50 mm (3/4"-2").
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.
- Fácil de manejar.
- Escaso mantenimiento.



Boquillas 360° C-T

- Boquillas de carburo de tungsteno revestido con aluminio y de rosca gruesa.
- Para tuberías de diámetro interior de 63 mm hasta 127 mm (2 1/2"- 5").
- Cono deflector de carburo de tungsteno que expande el abrasivo en abanico circular.
- Fácil de manejar.
- Escaso mantenimiento.




PORTABOQUILLAS DE CHORRO

Portaboquillas de Nylon RNH y Juntas

Los portaboquillas de chorro Racohi® RNH, fabricados en nylon por moldeo por inyección con ajustadísimas tolerancias, destacan por ser realmente ligeros y resistentes. Su configuración anular interna, muerde el exterior de la manguera de chorro, obteniéndose un ajuste eficaz y seguro. Juntas de caucho de alta resistencia protegen los desgastes de las boquillas contra abrasivos.



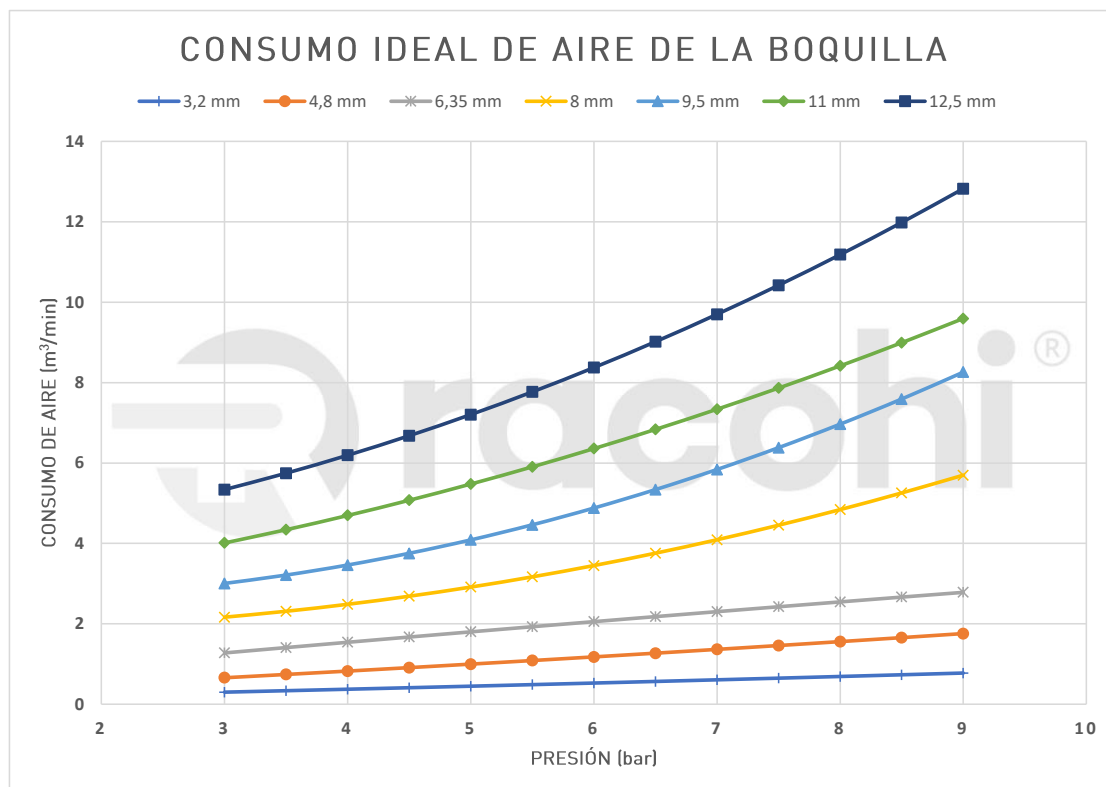

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Equipos de chorro portátiles / Boquillas y portaboquillas / Mangueras y acoplamientos / Sistemas de iluminación / Chorro húmedo / Chorreado sin polvo-Vacuumblast / Hidrolimpieza / Aspiradores de abrasivo / Colectores de polvo / Deshumidificadores / Cabinas de chorro / Salas de chorro / Chorreado interior de tuberías / Equipos de pintura airless / Sistemas doble componente / Pintado interior de tuberías / Equipos de pintura baja presión / Limpieza criogénica / Protección personal / Instrumentos de medición / Abrasivos

CONTACTO

Couto Industrial
P.I. Mora Garay
C/ Marie Curie 47
32211 Gijón
Principado de Asturias / España

T. (+34) 985 30 84 65 /66
Fax: (+34) 985 32 46 30

info@coutoindustrial.com
www.coutoindustrial.com

